

SIVI HALKALI VAKUM POMPALARI

GVP 200/120 – GVP 200/170

BASINÇ ARALIĞI : 33 – 1013 mbara

EMME KAPASİTESİ : 75 – 225 m³/h

GÜCÜM sıvı halkalı iki kademeli vakum pompaları, güçlü yapısıyla aşağıdaki özellikleri sunar;

- Emniyetli ve verimli olarak çalışırlar,
- Her çeşit gaz ve buharın vakumu sağlanır,
- Az miktarda sıvı vakumu da yapılabilir,
- Emilen gazların sıkıştırılması büyük oranda izotermaldir,
- Dönen parçalar metalik bir temas yapmazlar,
- Sessiz ve titreşimsiz çalışırlar,
- İşletme ve yatırım maliyeti düşüktür,
- Geniş malzeme seçeneğiyle her ortamda kullanılabilirler.
- Bakım gerektirmeden uzun süre yüksek verimle çalışırlar,
- Yağsızdır, çalışma ortamında herhangi bir yağlayıcıya ihtiyaç duymaz,



UYGULAMA

Pompalar, kuru ve nemli (buhar içeren) gazların ve belli oranda suyun tahliyesinde kullanılırlar. 1013 ile 33 mbar arası mutlak basınç istenen bütün alanlarda kullanılabilir.


NOT

Pompa, çalışma sırasında egzoz hattından çıkan suyu takviye etmek ve pompa sıcaklığını düşürmek için sürekli olarak sıvı (genellikle su) ile beslenmelidir. Pompadan atılan su, gazdan ayrıştırılarak yeniden kullanıma uygundur.

Motor tarafından bakıldığında, mil dönüş yönü saat yönündedir.
Sızdırmazlık, standart mekanik salmastra ile sağlanmaktadır.
Elektrik motoru ile, kaplin kullanılmadan direkt tahrik edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER		
İzin verilen en yüksek basınç farkı	1.1	bar
En yüksek doymuş hava sıcaklığı	100	°C
En yüksek kuru hava sıcaklığı	200	°C
En yüksek servis suyu sıcaklığı	70	°C
En yüksek servis suyu viskozitesi	4	mm ² /sn
Gürültü seviyesi (80 mbar vakumda)	65 ±3	dB A
En yüksek servis suyu yoğunluğu	1200	kg/m ³
En yüksek ısı değiştirici akış direnci	0,2	bar

POMPA BOYUTLARI

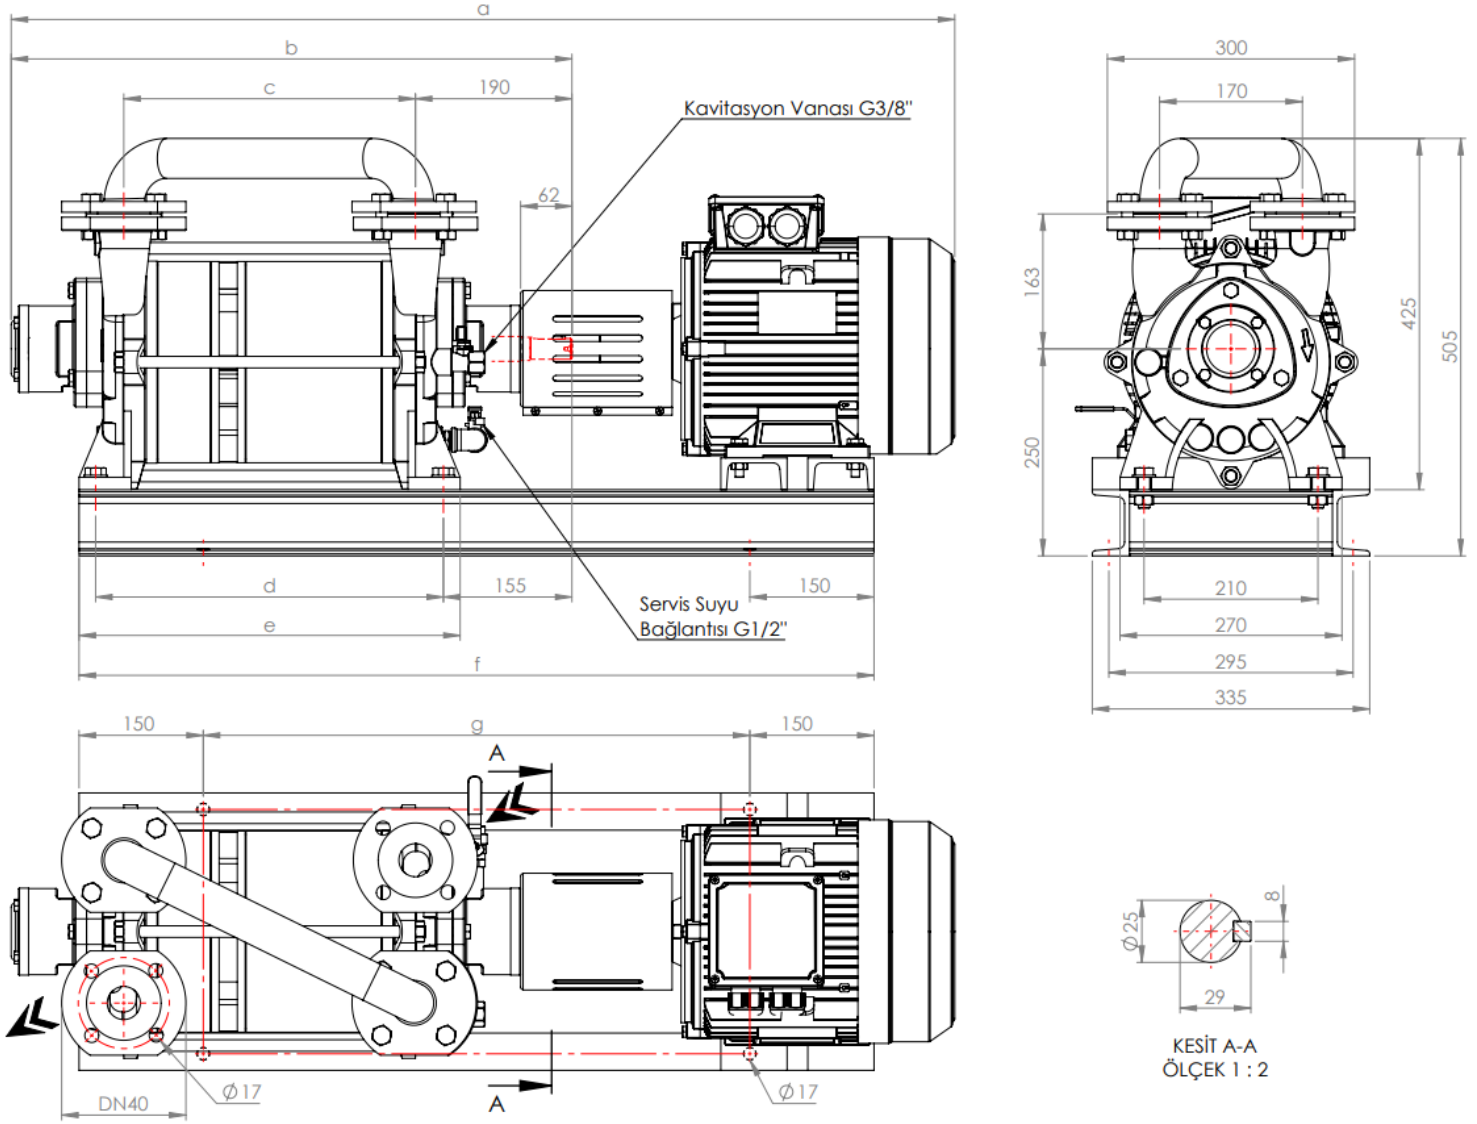


MODEL	50 Hz.	a	b	c	d	e	f	g	Ağırlık (kg)	
		mm							Pompa	Motorla Akuple
GVP 200/120		1070	607	285	350	390	890	590	85	145
GVP 200/170		1140	677	355	420	460	960	660	95	160

MODEL	60 Hz.	a	b	c	d	e	f	g	Ağırlık (kg)	
		mm							Pompa	Motorla Akuple
GVP 200/120		1110	607	285	350	390	930	630	85	155
GVP 200/170		1180	677	355	420	460	1000	700	95	170


Motor Özellikleri								
		50 Hz	60 Hz	50 Hz			60 Hz	
Model	Gövde Tipi – Flanş Tipi	d/dk	kW	BG	d/dk	kW	BG	
GVP 200/120	132S – B3	132M – B3	1450	5,5	7,5	1750	7,5	10
GVP 200/170	132S – B3	132M – B3	1450	5,5	7,5	1750	7,5	10

PATLATILMIŞ RESİM VE PARÇA LİSTESİ

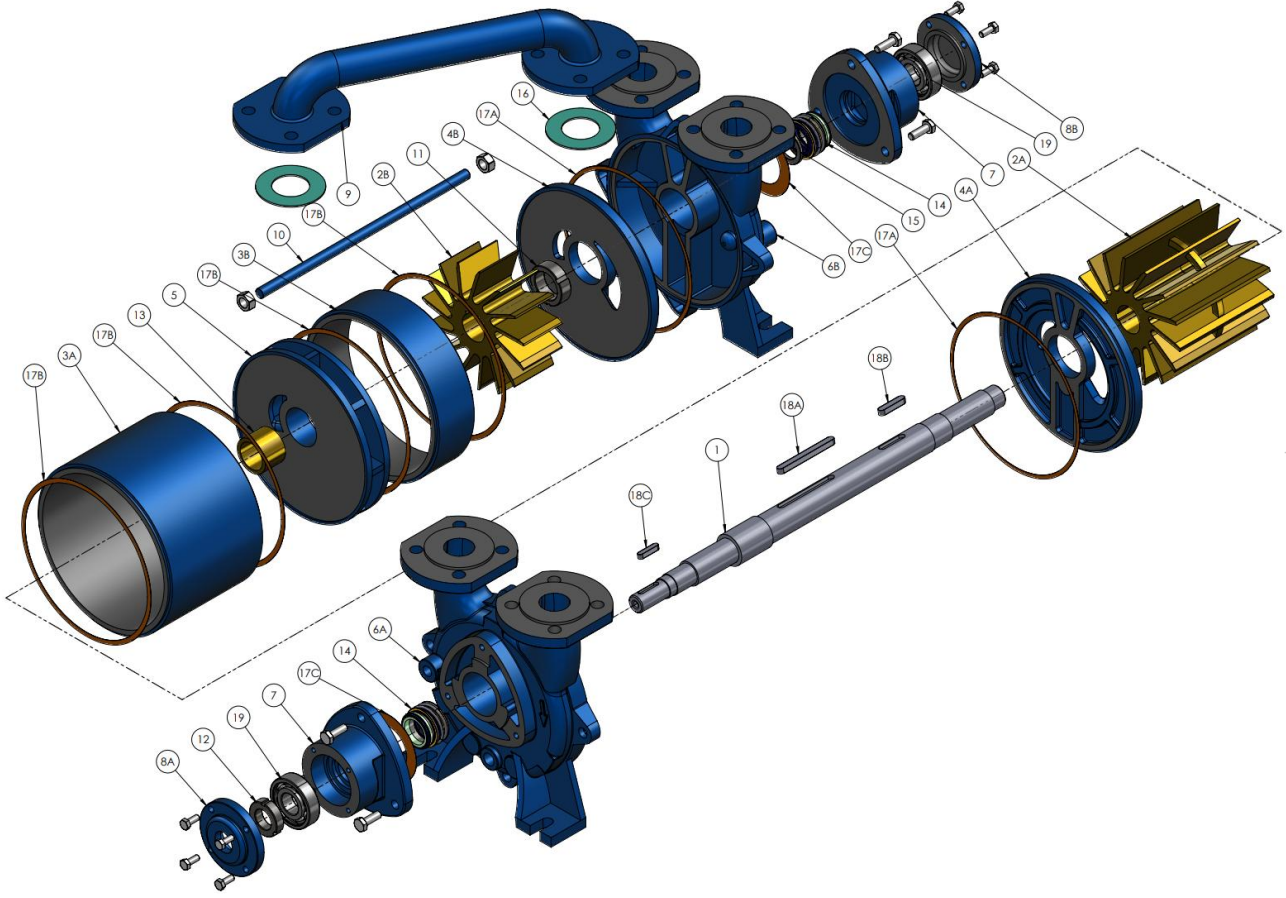

PARÇA LİSTESİ	Pik Döküm	Sfero Döküm	AISI 420	AISI 304	AISI 316	Bronz	St-37	Adet
1. Mil			✓	✓	✓			1
2A. Geniş Fan				✓	✓	✓		1
2B. Dar Fan				✓	✓	✓		1
3A. Geniş Çember				✓	✓		✓	1
3B. Dar Çember				✓	✓		✓	1
4A. Ön Kademe Plakası		✓		✓	✓			1
4B. Arka Kademe Plakası		✓		✓	✓			1
5. Orta Kademe Plakası		✓		✓	✓			1
6A. Ön Ayak	✓			✓	✓			1
6B. Arka Ayak	✓			✓	✓			1
7. Rulman Yatağı	✓			✓	✓			2
8A. Ön Rulman Kapağı	✓			✓	✓			2
8B. Arka Rulman Kapağı								2
9. Atkı				✓	✓		✓	1
10. Gergi Saplması							✓	4
11. Fan Somunu			✓					1
12. Rulman Somunu			✓					1
13. Ara Burç			✓					1
14. Mekanik Salmastra			MG1/MG3 – Ø35 – G6 / SiC – Karbon – Viton					2
15. Mekanik Salmastra Pulu				✓	✓			1
16. Klingrit Conta				Klingrit				2
17A. Ayak Contası				Kağıt				2
17B. Gövde Contası				Kağıt				4
17C. Rulman Yatağı Contası				Kağıt				2
18A. Fan Kaması				✓	✓		✓	1
18B. Fan Kaması				✓	✓		✓	1
18C. Kaplin Kaması				✓	✓		✓	1
19. Rulman			6306-ZZ/C3 / 100Cr6					2

KARAKTERİSTİK EĞRİLER

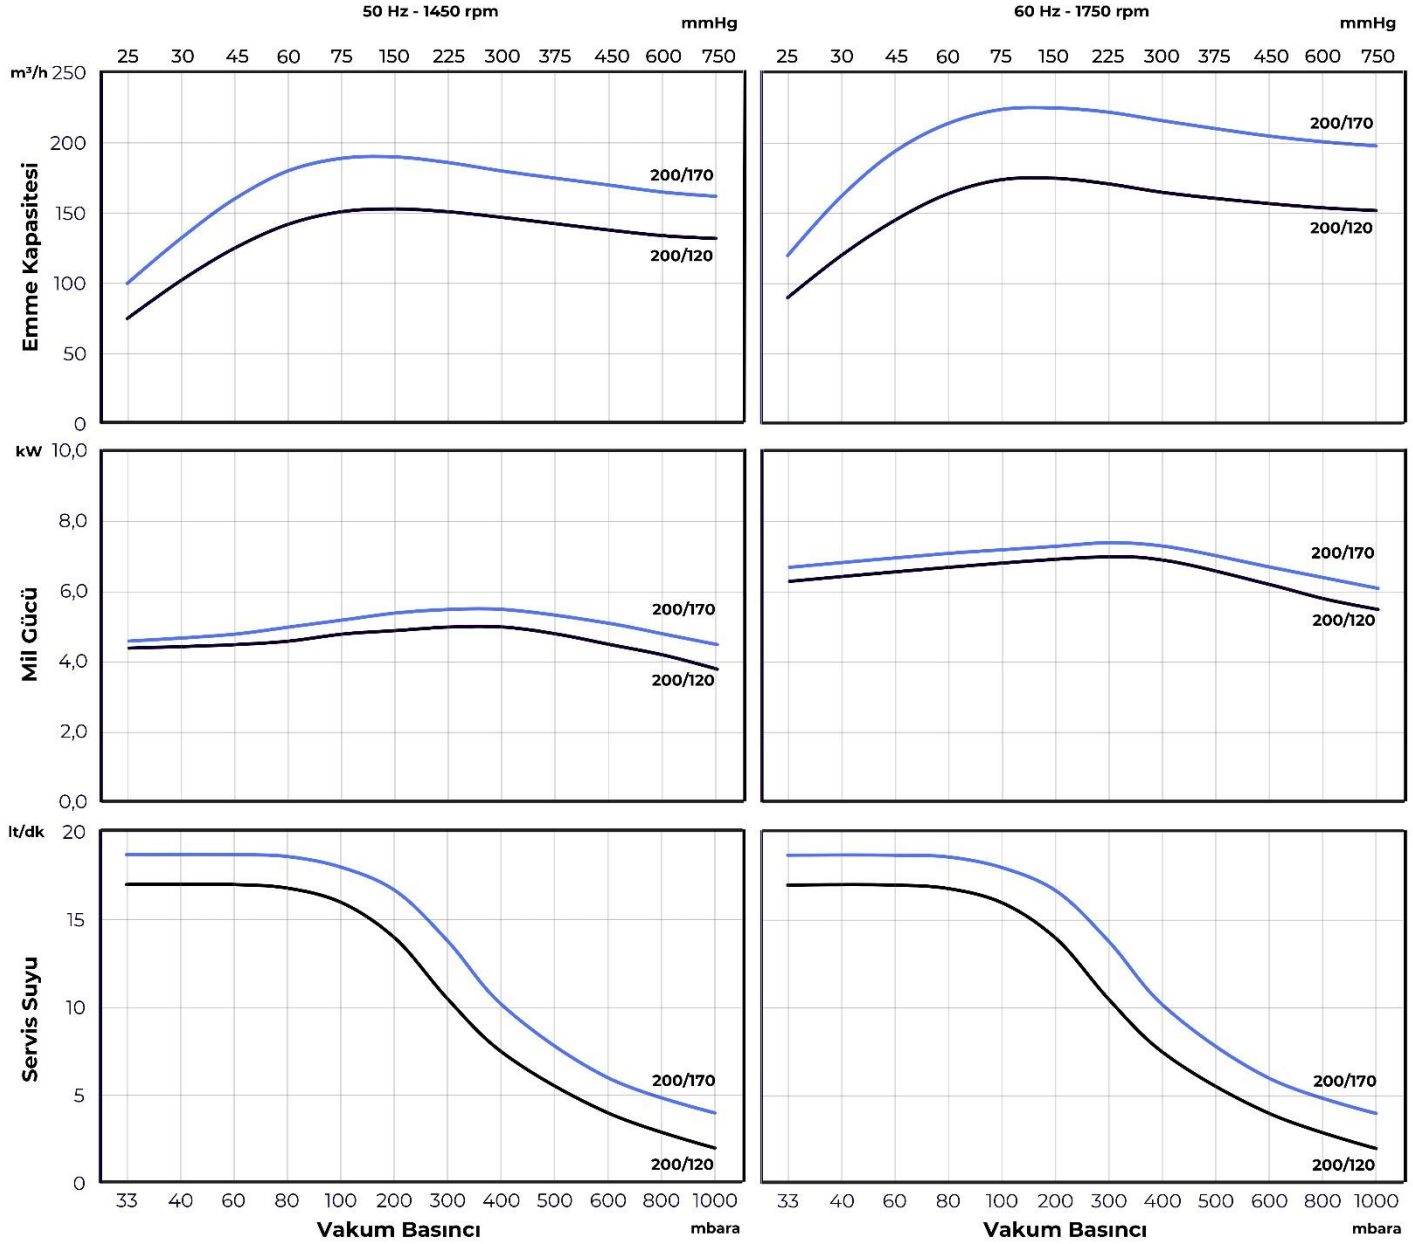

Emme Kapasitesi		
Model	50 Hz	60 Hz
GVP 200/120	75 – 155 m³/h	90 – 175 m³/h
GVP 200/170	100 – 190 m³/h	120 – 225 m³/h

Yukarıdaki karakteristik eğriler, ISO 21360 standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Eğriler, atmosfer basıncında, (760 mmHg / 1013 mbar) sıvı halkalı vakum pompasına verilen 15°C servis suyu ile 20°C sıcaklığındaki kuru havanın vakumu için geçerlidir. Grafikteki değerler ±%10 toleranslıdır.

Farklı çalışma koşullarında karakteristik eğriler değişiklik göstermektedir.